


CÓDIGO DE BARRAS

Como crear el prefijo de un Print Control.

(Como ejemplo nos copiaremos el prefijo estándar de SAP: **BC_EANH** que es el **SBP22**)

Vamos a la transacción SPAD:

1º.- Pinchamos en el Botón (Gestión Total).

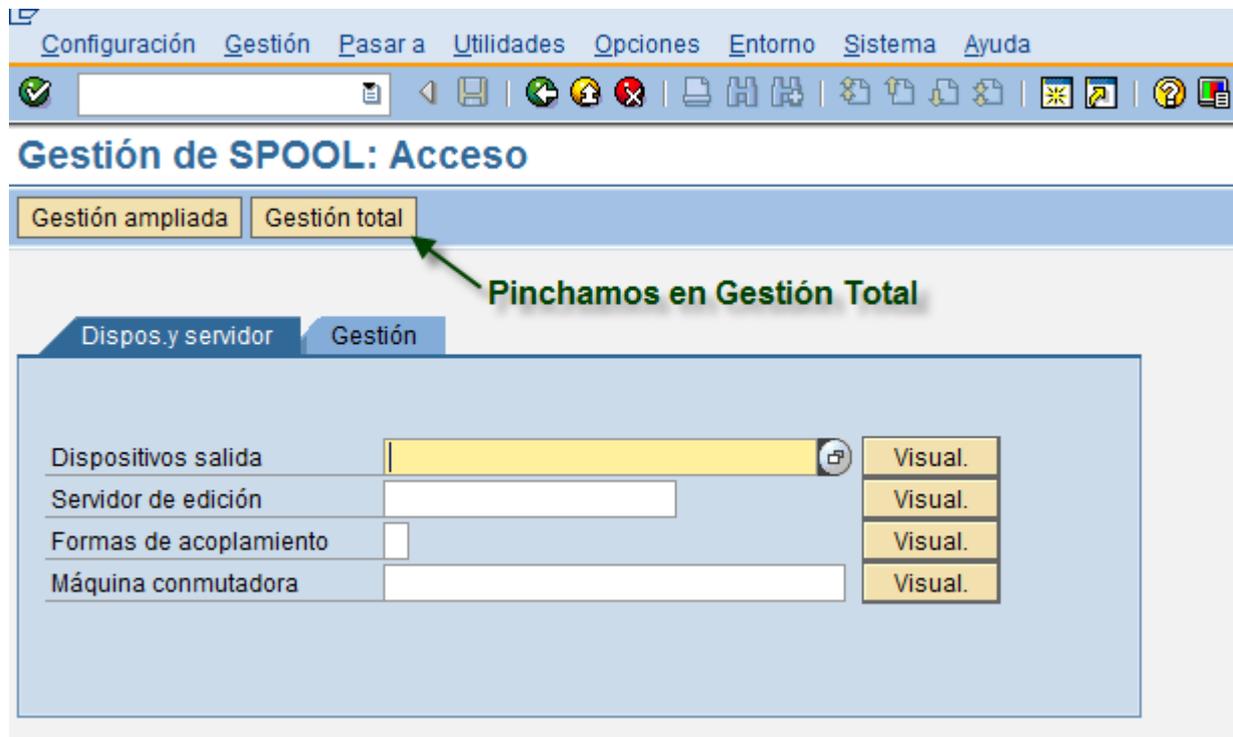


2º.- En la pestaña (Tp. dispos.)... presionamos el botón Visual.



3º.- Hacemos doble click en el dispositivo que quieres crear la impresión de control.




4º.- Modificar (F8) y Click en el signo [más] para agregar un línea nueva... pones (Ej: SBP39), el prefijo debe de comenzar por SBP. Creamos y guardamos.

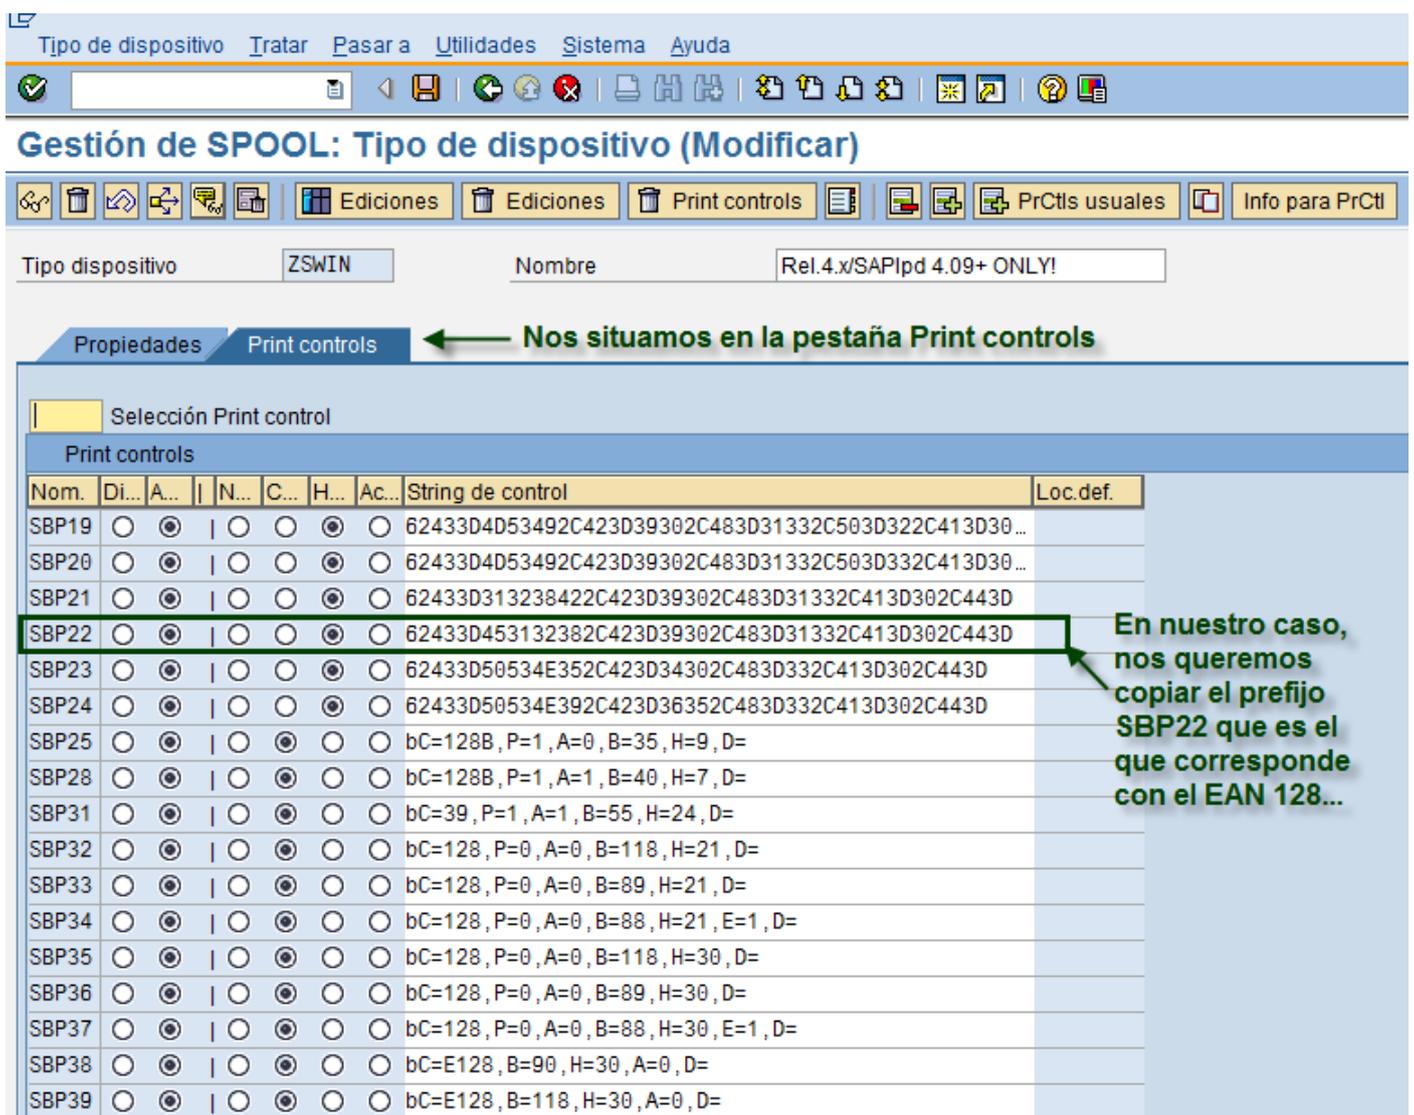

Para convertir el String de Control y dar el tamaño que queremos a nuestro código de barras **62433D453132382C423D39302C483D31332C413D302C443D** vamos a la siguiente página...

<http://hwagm.elhacker.net/php/sneak.php>


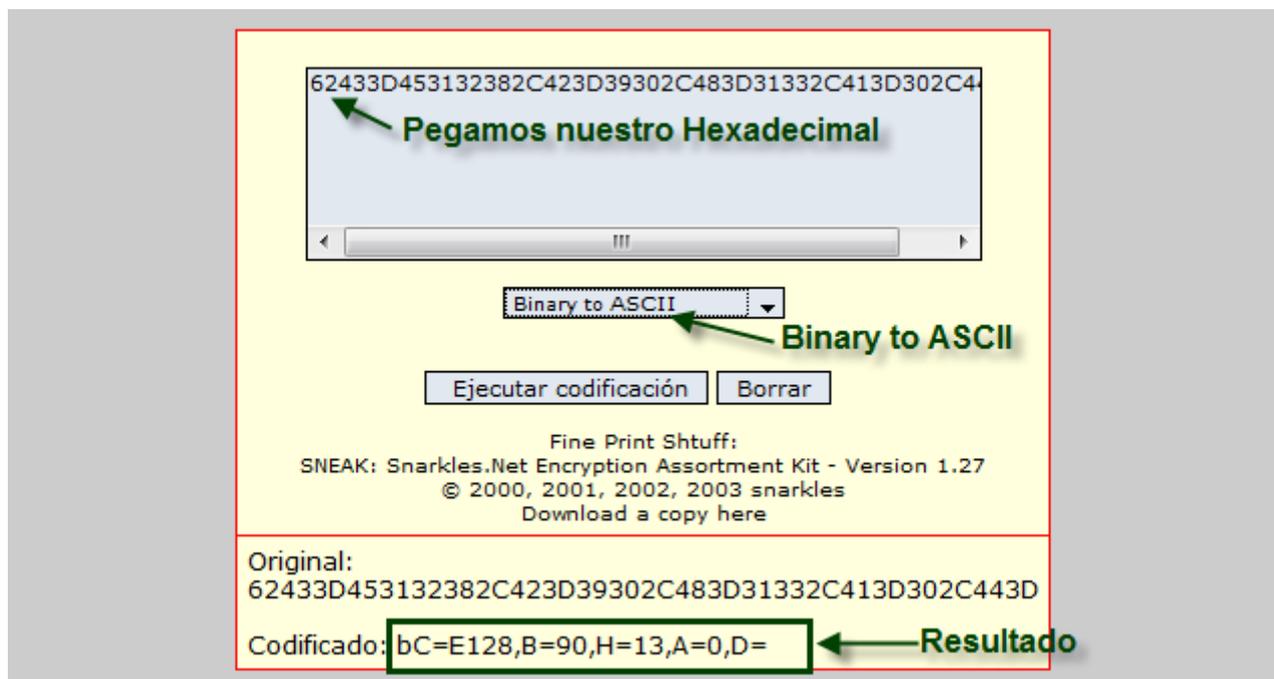


Luego en tu prefijo creado (Ej: SBP39), cambias el radiobutton de (Hexadecimal a Convertido) y pegas esta nueva línea mas manejable.

Propiedades		Print controls	
Selección Print control			
Print controls			
Nom.	Di...	A...	String de control
SBP22	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	62433D453132382C423D39302C483D31332C413D302C443D
SBP23	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	62433D50534E352C423D34302C483D332C413D302C443D
SBP24	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	62433D50534E392C423D36352C483D332C413D302C443D
SBP25	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128B, P=1, A=0, B=35, H=9, D=
SBP28	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128B, P=1, A=1, B=40, H=7, D=
SBP31	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=39, P=1, A=1, B=55, H=24, D=
SBP32	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128, P=0, A=0, B=118, H=21, D=
SBP33	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128, P=0, A=0, B=89, H=21, D=
SBP34	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128, P=0, A=0, B=88, H=21, E=1, D=
SBP35	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128, P=0, A=0, B=118, H=30, D=
SBP36	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128, P=0, A=0, B=89, H=30, D=
SBP37	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=128, P=0, A=0, B=88, H=30, E=1, D=
SBP38	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=E128, B=90, H=30, A=0, D=
SBP39	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	bC=E128, B=118, H=30, A=0, D=

De esta forma ya puedes cambiar el largo que en este caso sería el 118 y el Alto que sería el 30.

Ahora vamos a ir a la transacción SE73 y añadimos el prefijo creado recientemente.

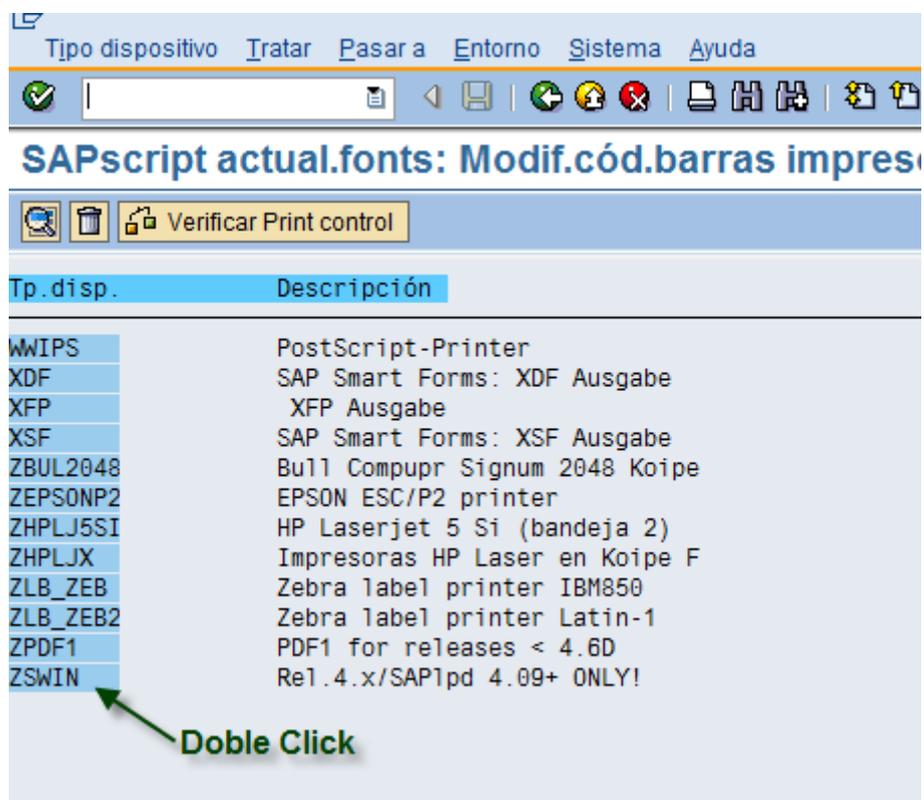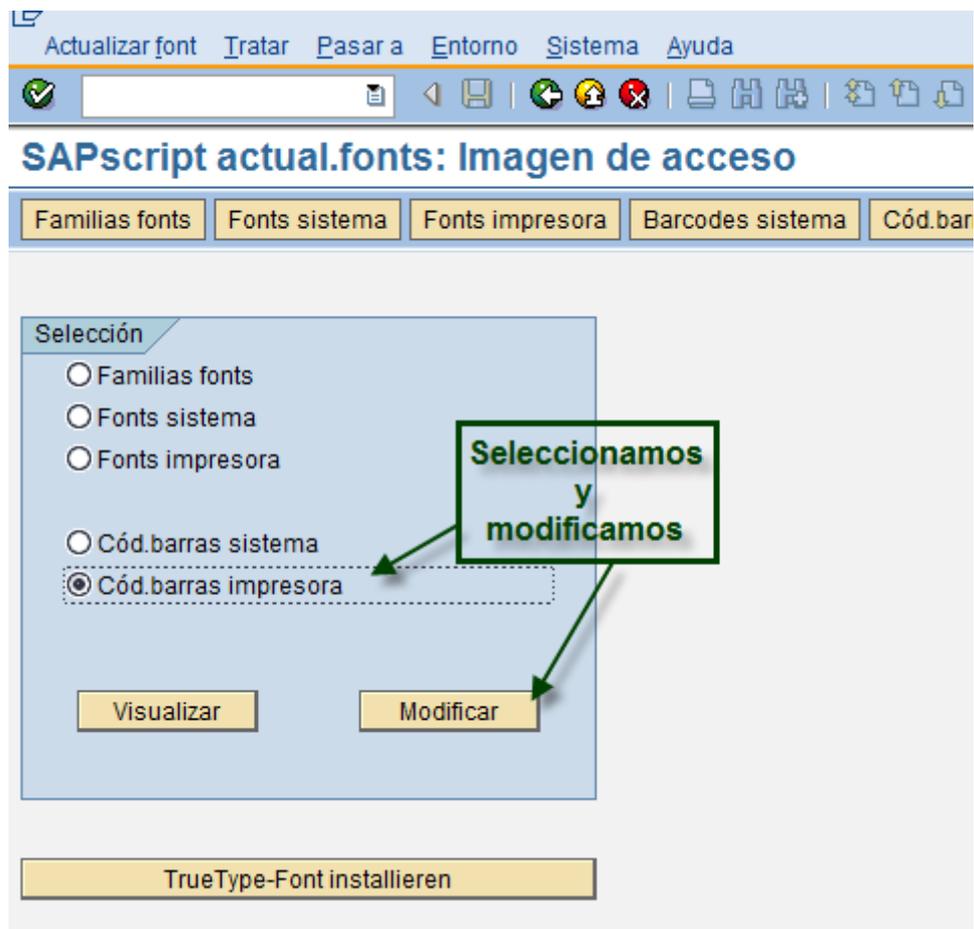

ZSWIN	C128B_00	SBP28	SBS28	<input type="checkbox"/>
ZSWIN	KUNAUNR	SBP04	SBS01	<input type="checkbox"/>
ZSWIN	KUNAUPS	SBP05	SBS01	<input type="checkbox"/>
ZSWIN	MBBAR			
ZSWIN	MBBAR			
ZSWIN	RSNUM	Tipo dispositivo	ZSWIN	
ZSWIN	RSPOS	Código de barras	ZBC_EAN2	
ZSWIN	RUECK	Pref.cód.barras	SBP39	
ZSWIN	Z128_	Sufijo código barras	SBS01	
ZSWIN	Z128_	Alineación conf.base	<input type="checkbox"/>	
ZSWIN	Z128_	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ZSWIN	Z128_	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ZSWIN	ZBC_E			
ZSWIN	ZBC_EAN2	SBP39	SBS01	<input type="checkbox"/>
ZSWIN	ZCODE39	SBP01	SBS01	<input type="checkbox"/>
ZSWIN	ZNUMDOC	SBP25	SBS25	<input type="checkbox"/>

SAPscript actual.fonts: Crear/...

Tipo dispositivo: ZSWIN
Código de barras: ZBC_EAN2
Pref.cód.barras: SBP39
Sufijo código barras: SBS01
Alineación conf.base:

Ponemos nuestro prefijo

Este Cod. de Barras va a Sapscript

Para terminar... nos vamos a la **SE71** Formulario Sapscript (Formatos de Caracteres) y pegamos nuestro código de barras creado.

Modificar strings de formulario: Z_ETI_PAPEL_15

Definición | Layout | Formatos de párrafo

Formatos de caracteres

String	Significado	Marca	LínUn	Ocult	Sínd	Sub
B1	Código de barras etiqueta 1.	Off				
B2	Código de barras etiqueta 2.	Off				
B3	Código de barras etiqueta 3.	Off				
PP	Letra pequeña	Off				

Formato car. 2 de 4

Atributos estándar

Formato car. B2 Signific. Código de barras etiqueta 2.

Estándar

Font

Marca
 Cód.barras

	On	Off	Cons.
Protegido	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Oculto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Superíndice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Subíndice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

... FIN